






Ausschnitt 1-1 Altes Pastorat

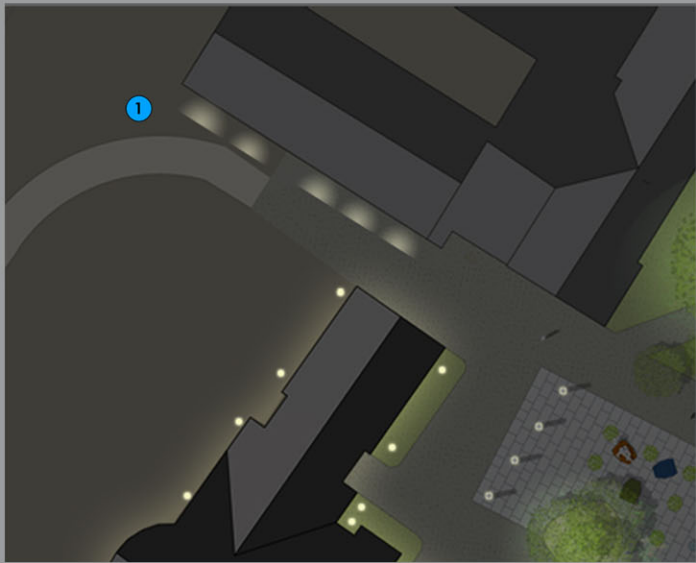

1

Fassaden-
beleuchtung

LED-Bodenein-
baustrahler 10,9W
asymmetrisch
wandflutend




Ausschnitt 1-2 Eckhaus Haupt- /Engelstrasse



4

LED-180° Graphic-Lighting
1x 3W LED
320lm 3000K
IP 66

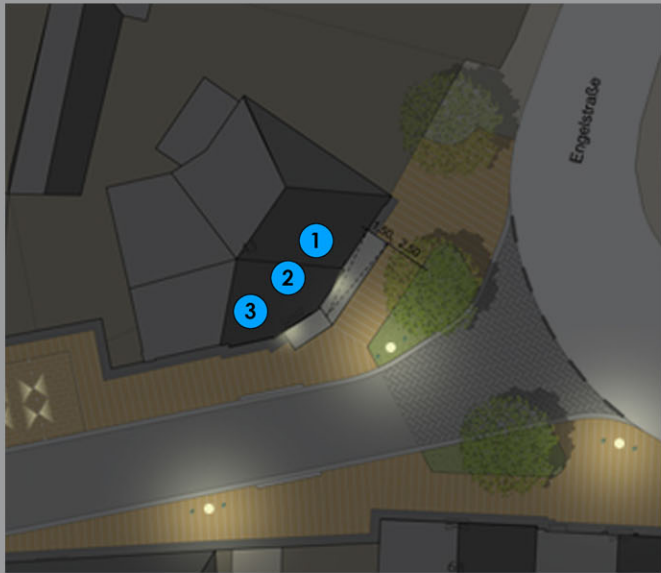

3

Schwenkbarer Strahler
1x 3W LED
126 lm
Schutzart: IP 65




2

Anbaulinie richtbar
14W LED, /lfm ww
Schutzart: IP 67



1

Wandanbauleuchte Up-/Downlight
2x13W LED, ww 10°/60





Ausschnitt 1-4 Kirche



1

Fassaden- beleuchtung


Schwenkbarer
Bodeneinbaustrahler
2x 6,2W LED
2x 558 lm



2

Turm- beleuchtung

Strahler
schwenkbar
36W LED
4100 lm



DINNEBIER LICHT



Ausschnitt 1-7 Lichtmast, Poller + Gobo



1

Einstellbare Aufsatzleuchte

56W LED
7530 lm
4000 - 5000 m Höhe
Ø 76mm
Schutzart: IP 65



2

Gobo-Strahler


40W LED
2400 lm
Schutzart: IP 64



3

Farb-Akzent Einbaulichtpunkte für Poller

2W LED
farbig, monochrom
Schutzart: IP 44

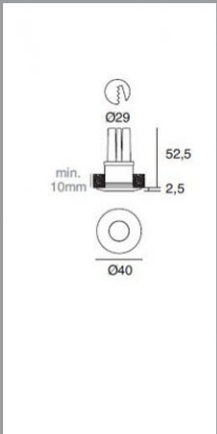

Ausschnitt 1-9 Sitzbank und Akzentstrahler



1

Unterleuchtung der Sitzflächen

Anbaulinie richtbar
14W LED, /lfm ww
Schutzart: IP 67




2

Akzentuierung der alten Gewölbelinien
im Boden

2 W LED
5° Abstrahlwinkel, asymmetrisch strahlend



Ausschnitt 1/2-3 Alte Post

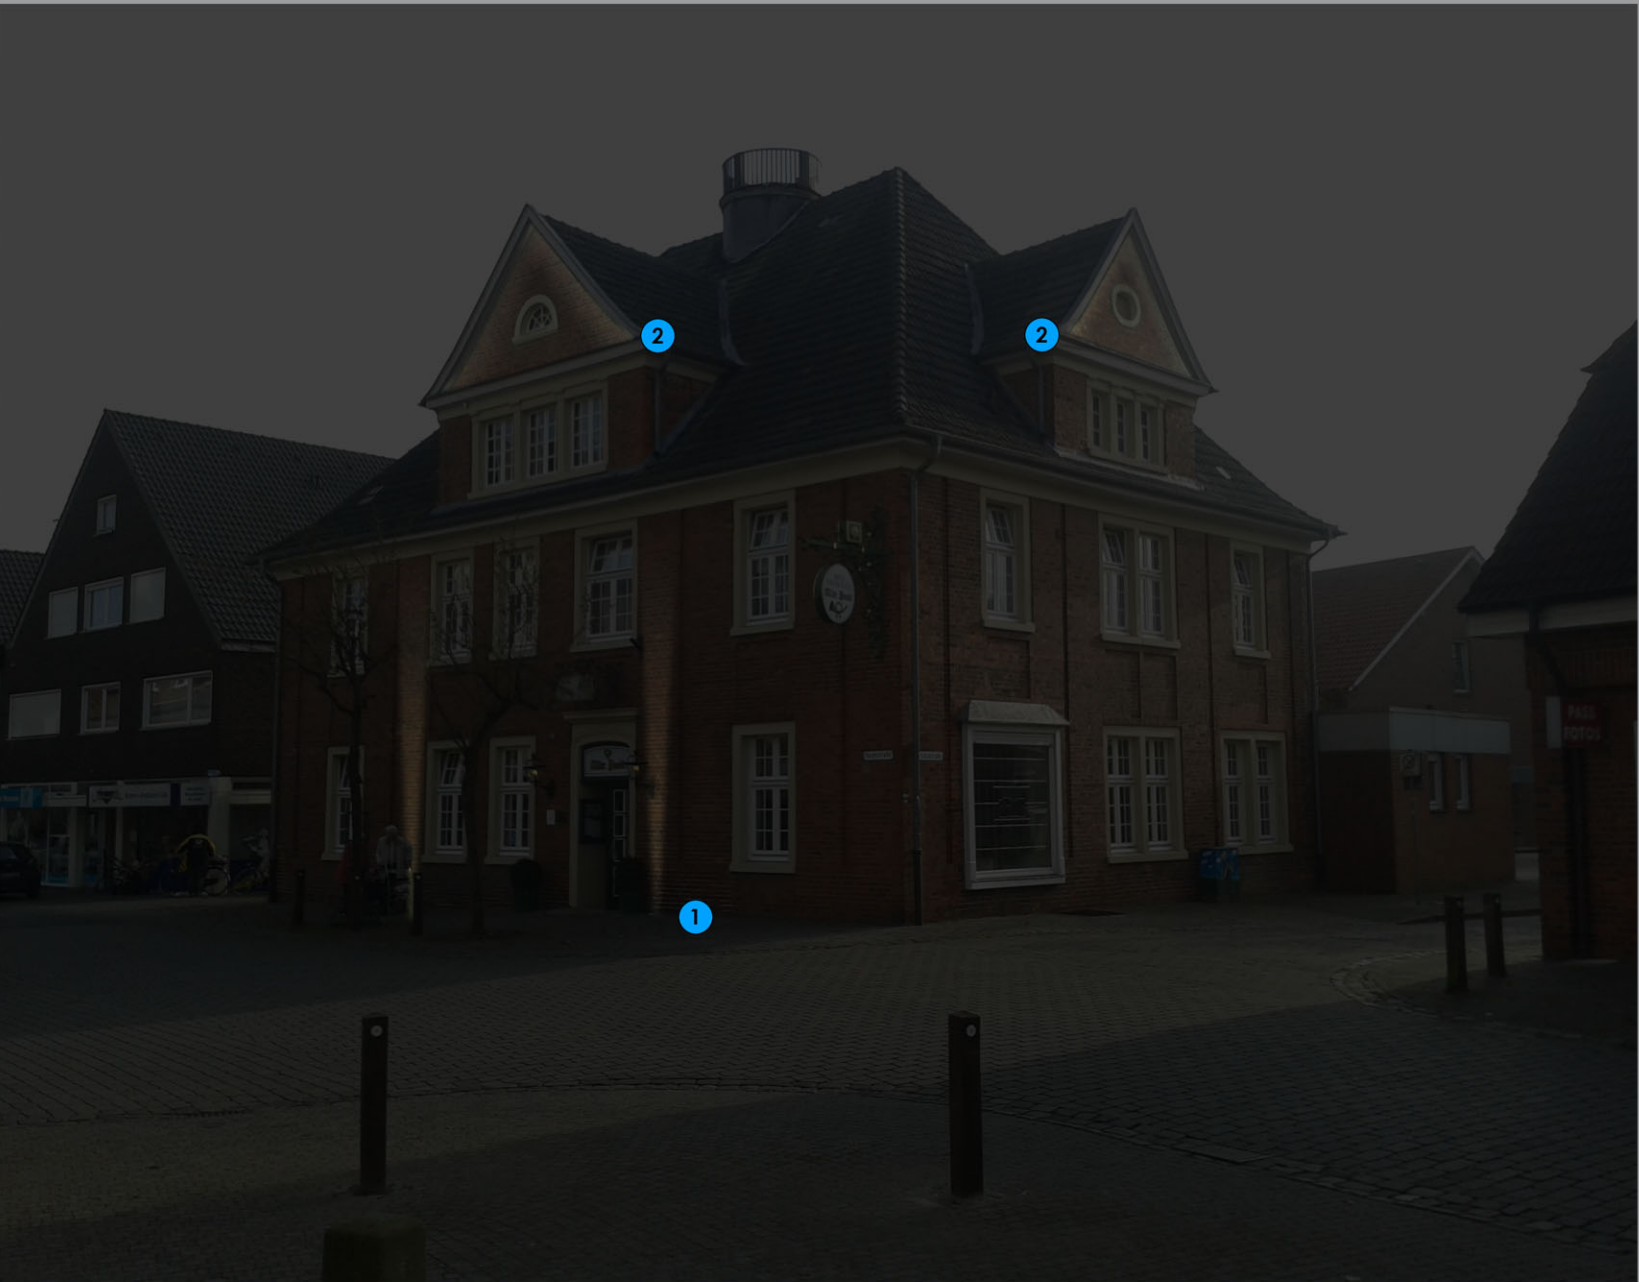


2

Anbaulinie richtbar
14W LED, /lfm ww
Schutzart: IP 67



1

Bodeneinbauuplight
18W LED, ww 10°
1614 lm, schwenkbar
Schutzart: IP 67




Ausschnitt 1/2-5 Kunstpavillon



1

**Ausstellungs-
beleuchtung**

Schwenkbarer
Starhler
4x 1.5W LED
420 lm



2

**Schild-
beleuchtung**

Anbaulinie richtbar
14W LED, /lfm ww
Schutzart: IP 67



Ausschnitt 1/2-6 Baumanstrahlung



1

Baumanstrahlung

17W LED, ww 16°
2400 lm, schwenkbar
Schutzart: IP 67




DINNEBIER^{LICHT}





Ausschnitt 1/2-10 Lichtknöpfe + Wasserspiele



1
Einbaustrahler für Wasserspiele RGB
RGB LED 5W
10°/30°/45° Ausstrahlwinkel
IP 68, 1,5t überrollbar

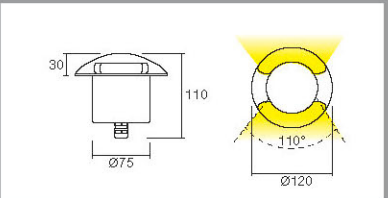

2
Halbeinbau-Flächenstrahlerstrahler mit 2 Fenstern
LED 3W
2 x 120° Ausstrahlwinkel
IP 67, 2,5t überrollbar

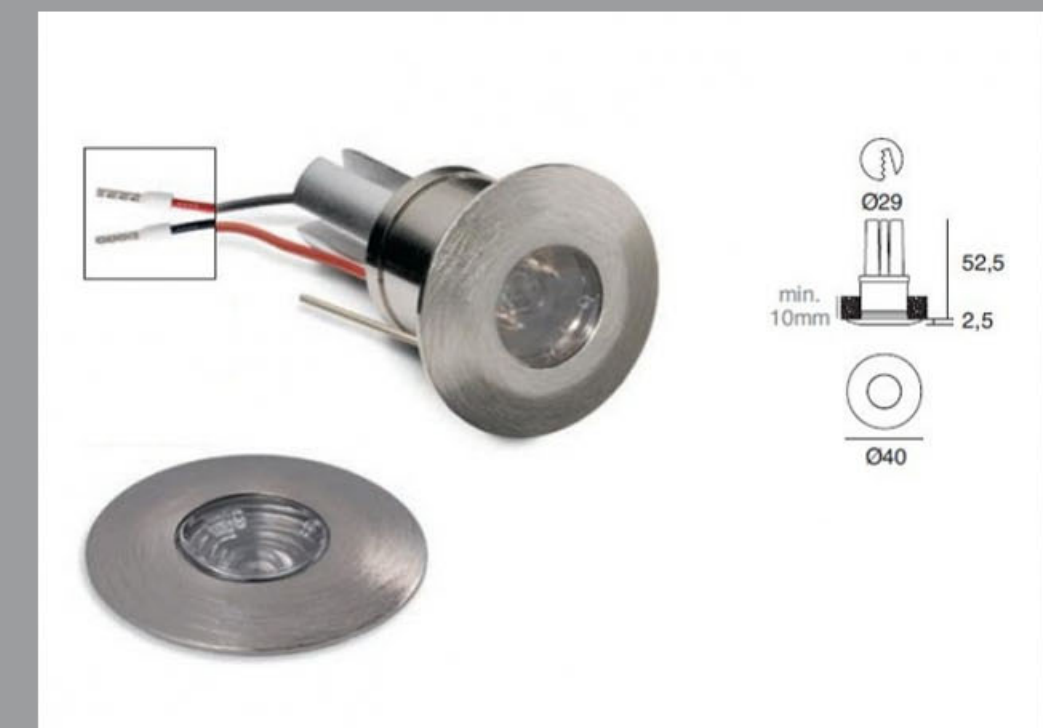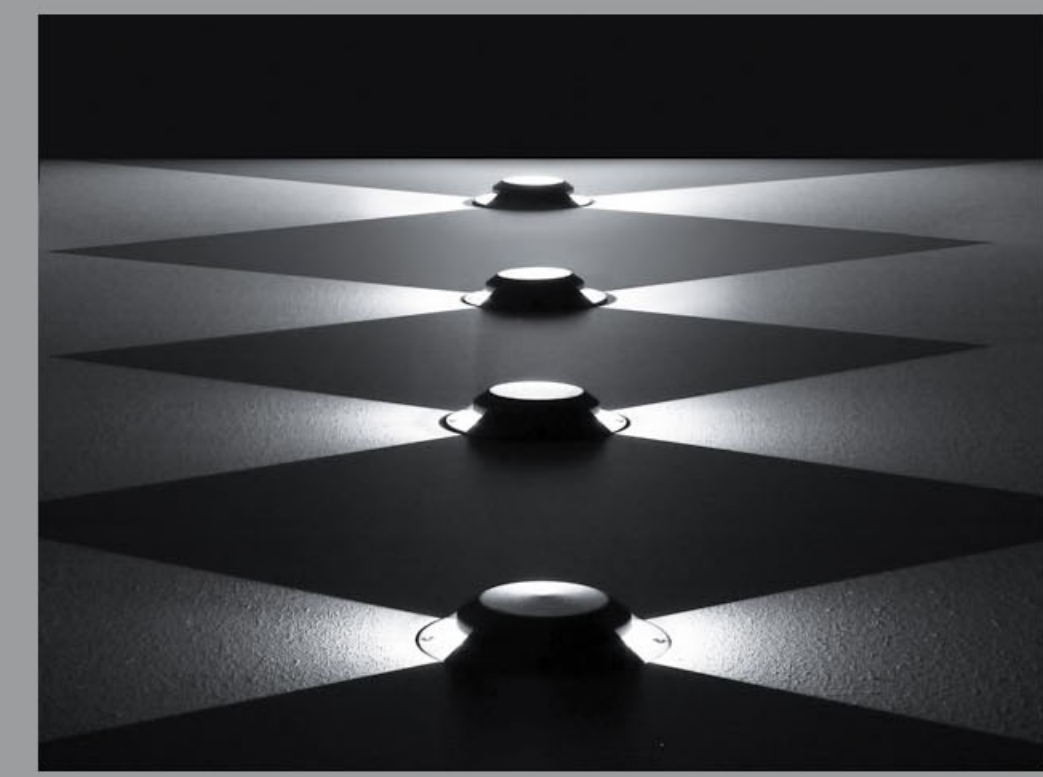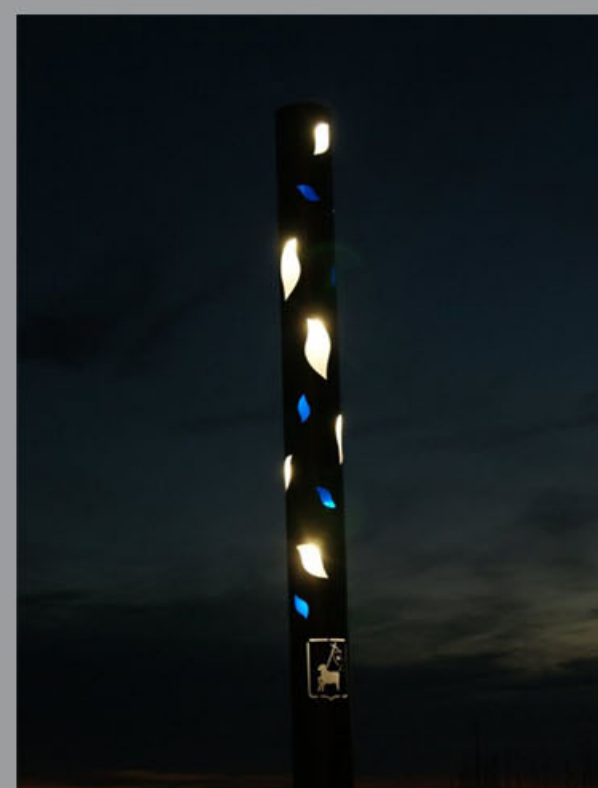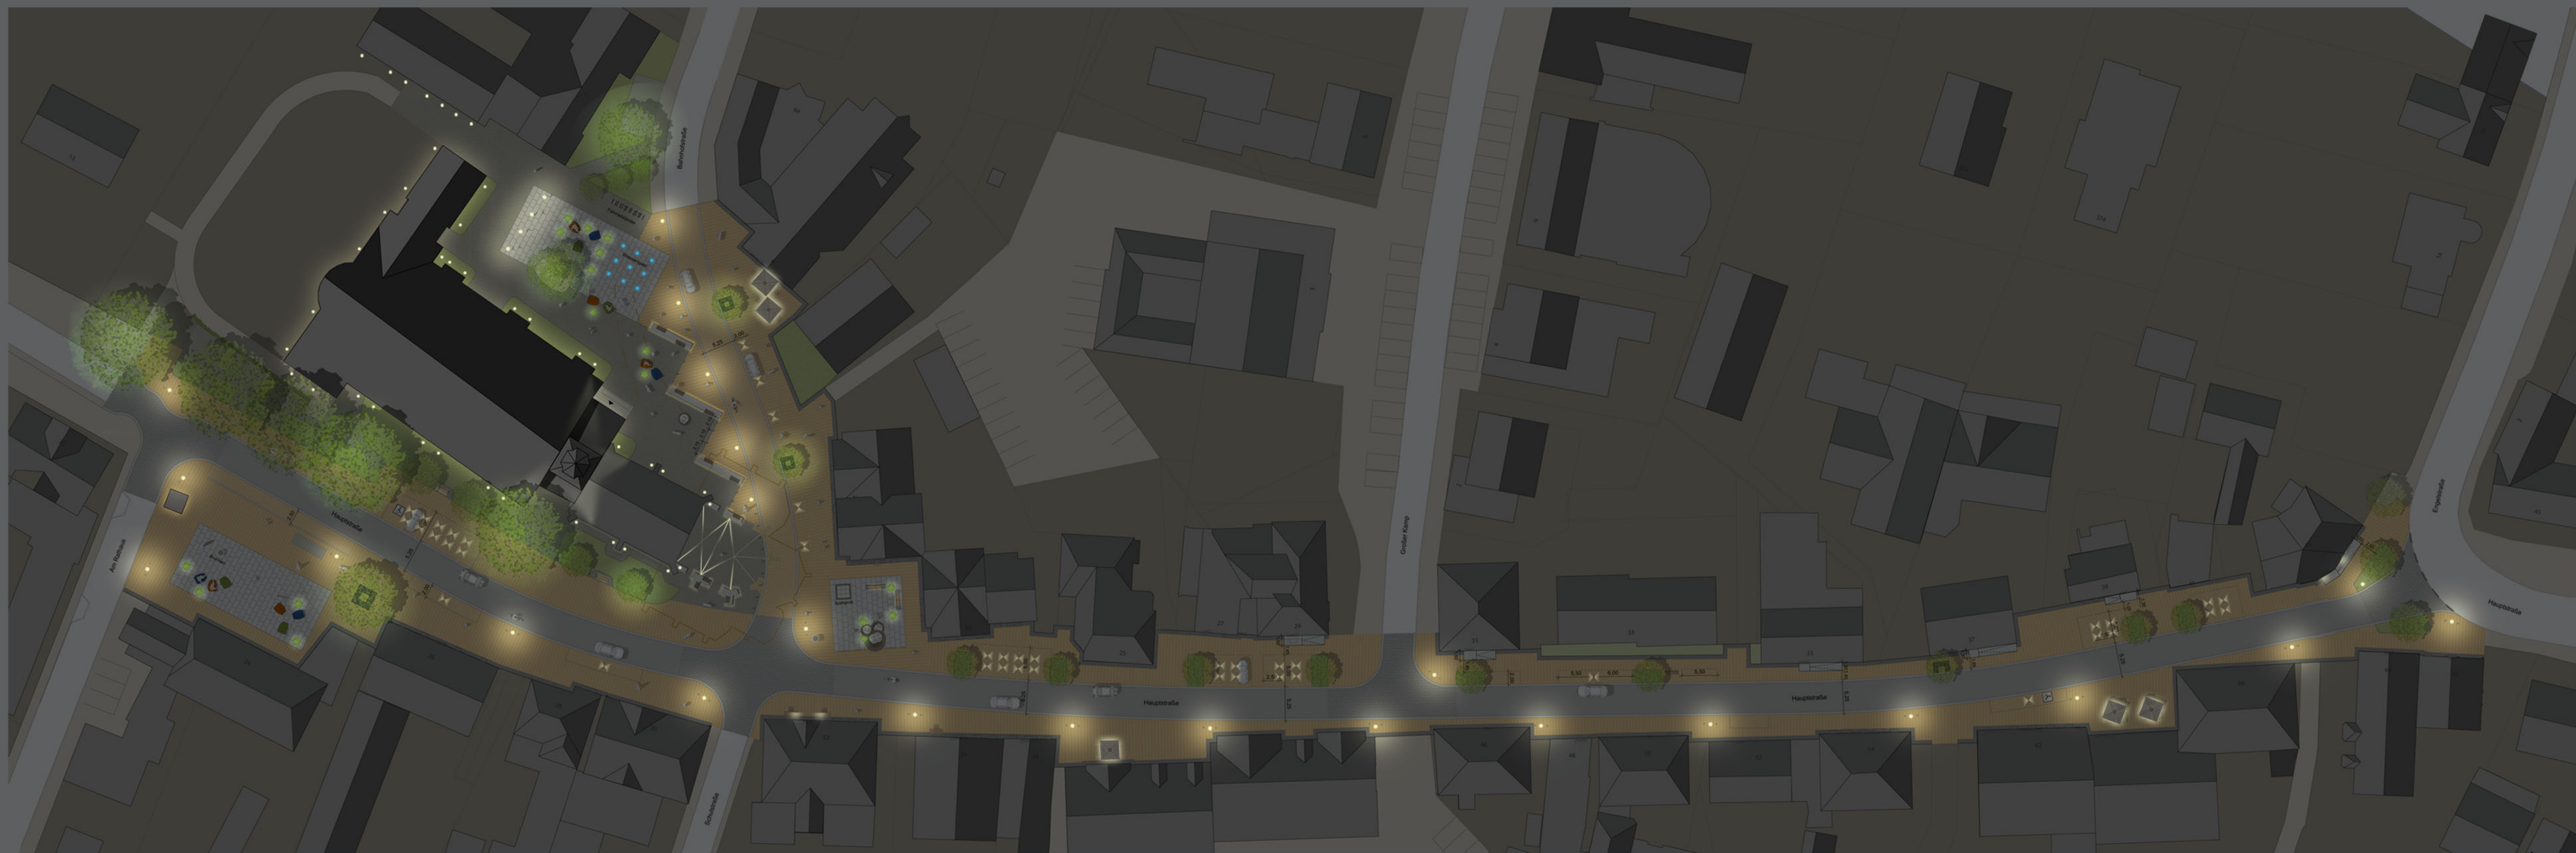

DINNEBIER ^{LICHT}

Ausschnitt 2-1 Altes Pastorat




1

Bodeneinbauuplight
6W LED, ww 16°
457 lm, schwenkbar
Schutzart: IP 67



Ausschnitt 2-2 Eckhaus Haupt- /Engelstrasse

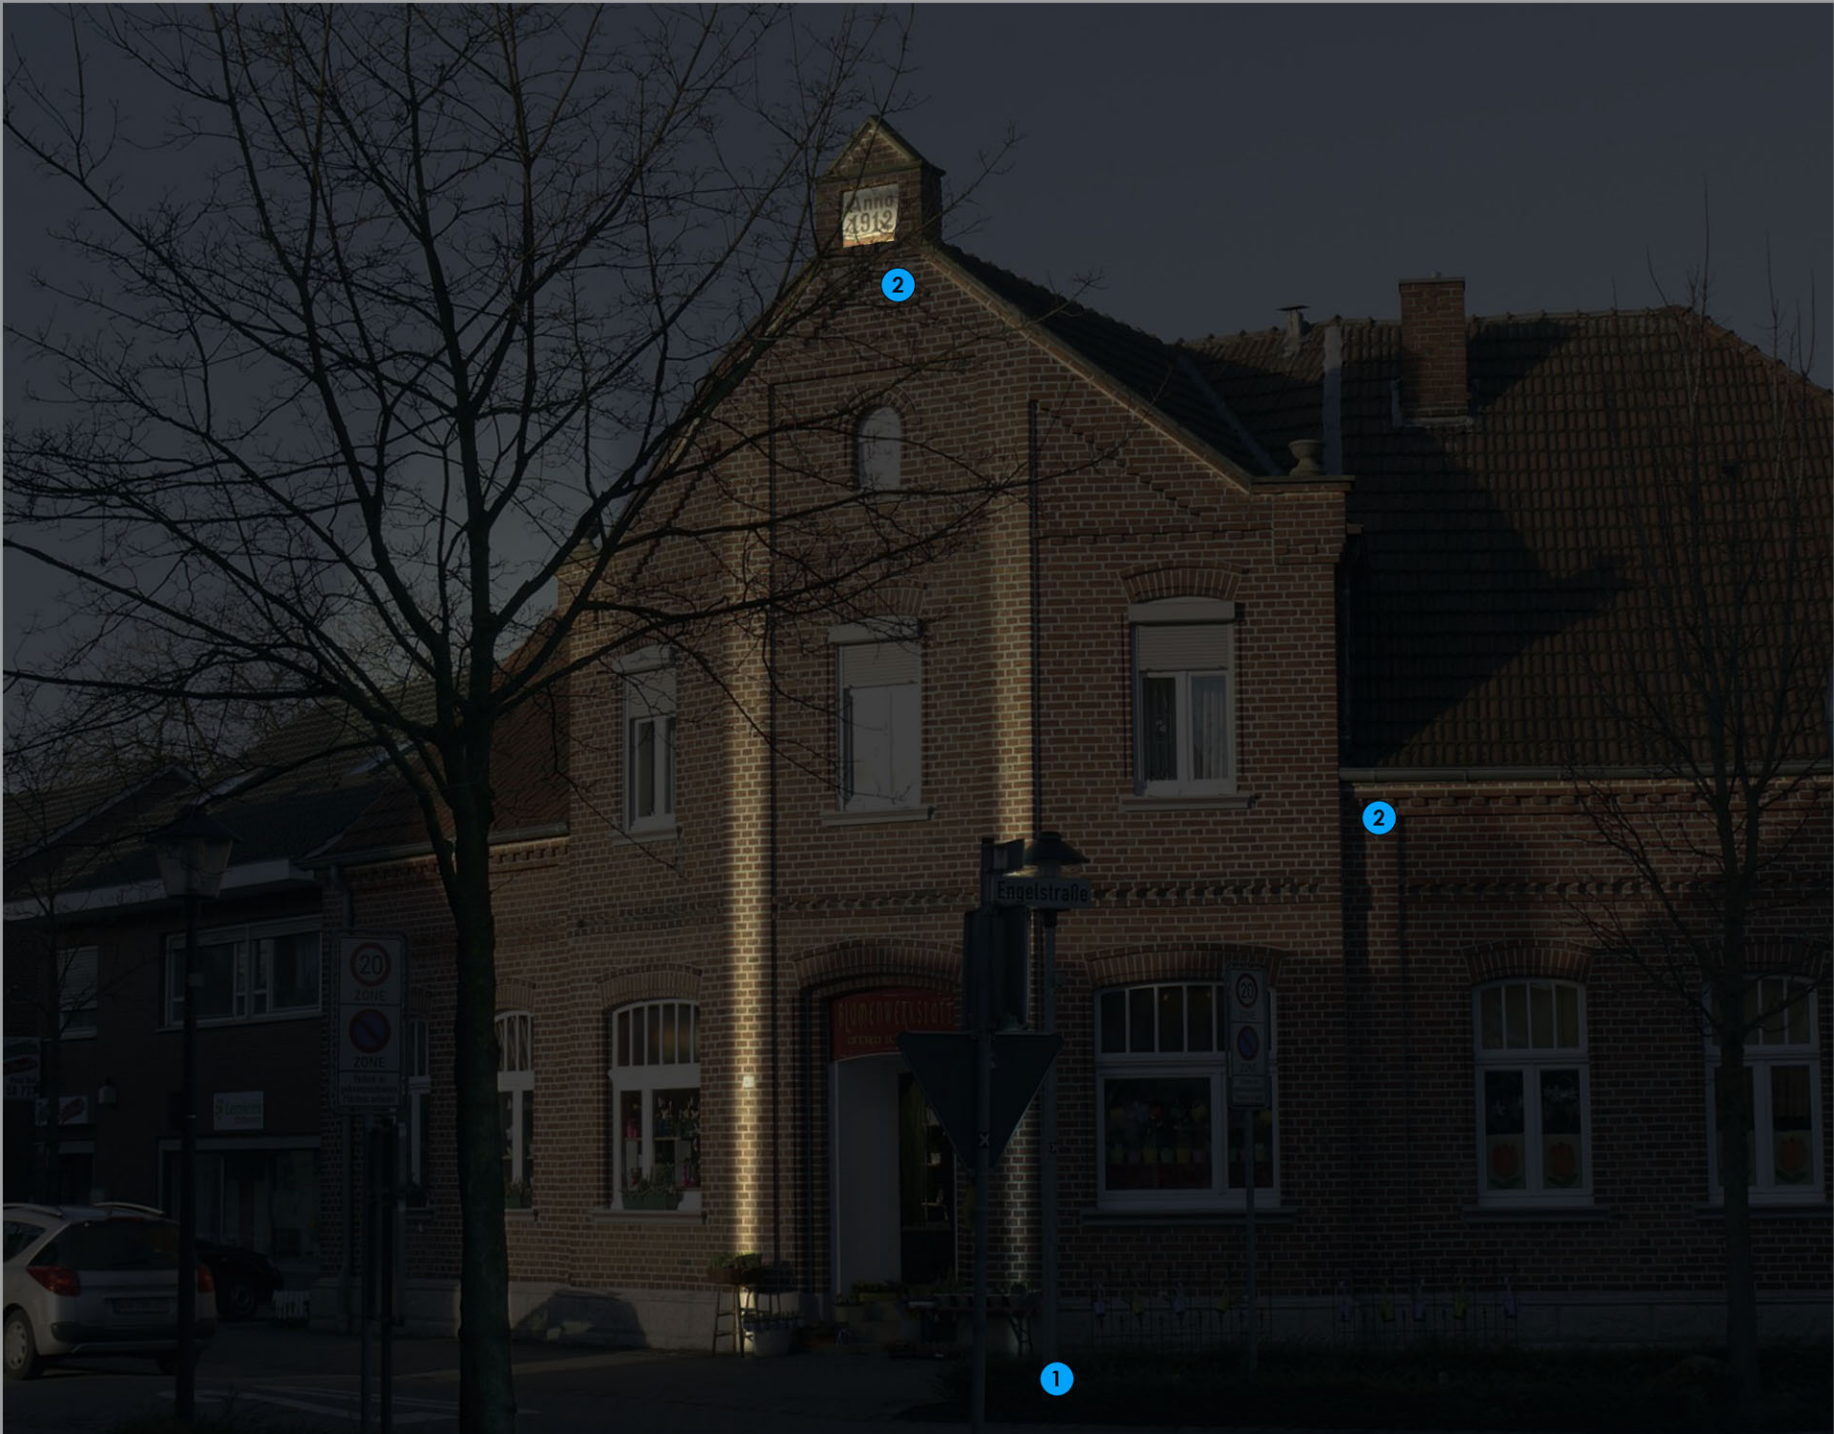

2

Anbaulinie richtbar


14W LED, /lfm ww
Schutzart: IP 67



1

Bodeneinbauuplight

18W LED, ww 10°
1614 lm, schwenkbar
Schutzart: IP 67





Ausschnitt 2-4 Kirche



1

Fassaden- beleuchtung


Schwenkbarer
Bodeneinbaustrahler
2x 6,2W LED
2x 558 lm



2


Turm- beleuchtung

Strahler
schwenkbar
36W LED
4100 lm



DINNEBIER LICHT

Ausschnitt 2-7 Lichtmast

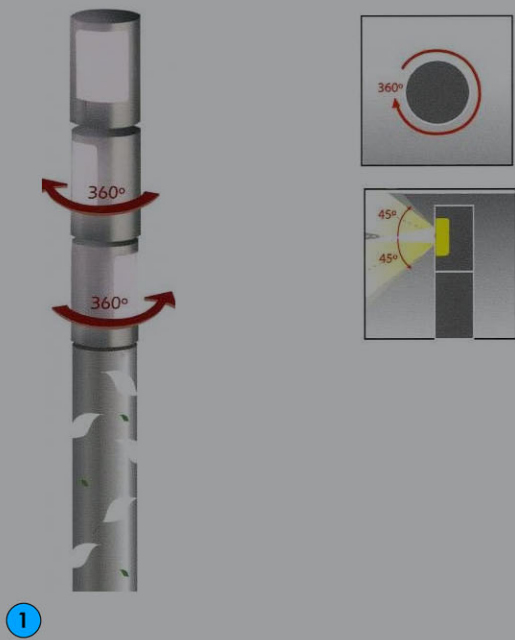

Einstellbare Lichtsteelen

Rumpf rundumstrahlend
LED 54W
LED-Strahlermodul
12W, 360° drehbar,
+/- 45° richtbar



Ausschnitt 2-8 Schirme und Pflanzenkübel



1

Schirme mit integrierter Beleuchtung

4x 3W LED indirekter Anteil
6x 3W LED direkter Anteil

Schutzart: IP 44



2

Pflanzenkübel mit integrierter Beleuchtung

1 W LED
4000K

Schutzart: IP 44

Ausschnitt 2-9 Sitzbank und Akzentstrahler



1

Beleuchtung der Sitzbereiche

LED 9,7W/m
3000 K
Schutzart: IP 67



2

Akzentuierung der alten Gewölbelinien
im Boden

2 W LED
5° Abstrahlwinkel, asymmetrisch strahlend

