


Wirtschaftsweg Schichtenfelde

AQ 3 Tragdeckschicht mit einfachem Unterbau

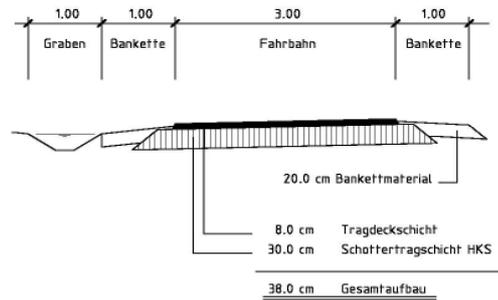

Ermittlung der Herstellungskosten pro m²
Gesamtbreite: 3,00 m

Nr.	Gewerk	Stärke	Breite	Menge	EP	GP
1.	Oberboden abtragen (Bankett)	0,20 m	3,00 m	0,60 m ³	16,00	9,60 €
2.	Oberboden abtragen, andecken	0,00 m	0,00 m	0,00 m ³	16,00	0,00 €
3.	Boden lösen, laden, abfahren	0,08 m	0,00 m	0,00 m ³	14,50	0,00 €
4.	Boden lösen, laden, abfahren	0,30 m	0,00 m	0,00 m ³	14,50	0,00 €
5.	Planum herstellen		0,00 m	0,00 m ²	1,25	0,00 €
6.	Schotter liefern, einbauen	0,30 m	0,00 m	0,00 m ³	38,00	0,00 €
7.	Schotter liefern, einbauen			0,00 m ³	38,00	0,00 €
8.	Schotter liefern, einbauen			0,00 m ³	38,00	0,00 €
9.	Bankettmaterial einbauen	0,40 m	2,00 m	0,80 m ³	8,50	6,80 €
10.	Asphalttragschicht (vorprofilieren)	0,06 m	3,00 m	0,45 to	42,00	18,90 €
11.	Asphalttragdeckschicht einbauen	0,08 m	3,00 m	0,60 to	54,00	32,40 €
12.	Betonsteinpflaster herstellen		0,00 m	0,00 m ²	17,50	0,00 €
13.	Winkelkanten liefern und setzen		0,00 m	0,00 m	20,50	0,00 €
14.	Bordsteine liefern und setzen		0,00 m	0,00 m	21,00	0,00 €
15.	Rinne 2 reihig		0,00 m	0,00 m	28,00	0,00 €
16.	Graben herstellen			1,00 m	22,00	22,00 €
17.	Grabenverrohrung (200 m von 1.500 m)			0,13 St.	250,00	33,33 €
	Gesamtsumme Netto					123,03 €
	Mehrwertsteuer 19 %					23,38 €
	Gesamtkosten pro Lfdm					146,41 €
Gesamtkosten pro m²						48,80 €

Länge ca. 1.500,00 m

Gesamtkosten 219.614,50 €

gerundet **225.000,00 €**