

Friedhof Ostbevern

Wegesaniierung



Wegesanierung Friedhof Ostbevern

Derzeitige Situation

Die Wege im östlichen Bereich des Friedhofs Ostbevern befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand. Bei Regen sind die Sandwege aufgrund der nicht gegebenen Versickerungsfähigkeit des verdichteten Bodens kaum begehbar. Die gepflasterten Wege weisen in diesem Bereich und insbesondere auch der Weg vom Hauptzugang in Richtung Friedhofshalle aufgrund eines fehlenden Unterbaues erhebliche Unebenheiten und Absenkungen auf. Um der Verkehrssicherungspflicht genügen zu können, besteht die Notwendigkeit, die Wege mit einem entsprechenden Unterbau neu zu bauen.

Notwendige Arbeitsschritte

Das vorhandene Pflaster ist aufzunehmen. Der Boden ist bis auf eine Tiefe von 40 cm auszuheben und abzufahren. Die vorhandenen Kantensteine müssen entfernt und entsorgt werden. Neue Kantensteine sind auf Betonbettung inklusive Rückenstütze zu setzen. Eine Schottertragschicht ist einzubauen. Die Bettung für die Verlegung des Pflasters ist herzustellen. Das vorhandene, aufgenommene Pflaster ist im Dachgefälle zu verlegen.

Ein Neubau der Sandwege erfolgt nicht

Durchführungszeitraum

Es ist vorgesehen, die Wegeerneuerung in drei Abschnitten in den Jahren 2023 – 2025 durchzuführen. Der laufende Friedhofsbetrieb muss während der Bauphase gewährleistet sein.

Kostenschätzung

Der Quadratmeterpreis für den Neubau der Pflasterwege wird auf 125,00 € geschätzt.

Die in den einzelnen Bauabschnitten zu erneuernden Wege sind in dem beigefügten Übersichtsplan verortet. In der ebenfalls beiliegenden Aufstellung ist auf der Grundlage einer Flächenermittlung für jeden einzelnen Weg eine Kostenschätzung unter Annahme der vorstehenden Quadratmeterpreise erfolgt.

Nach der Kostenschätzung belaufen sich die Ausgaben auf

2023	76.875,00 €
2024	43.250,00 €
2025	58.125,00 €

Wegesanierung Friedhof Ostbevern

Kostenschätzung

2023

Pflasterwege

Bezeichnung	Fläche in m ²	Preis/m ²	Herstellungskosten
PF 8	75	125,00 €	9.375,00 €
PF 27	14	125,00 €	1.750,00 €
PF 28	10	125,00 €	1.250,00 €
PF 29	210	125,00 €	26.250,00 €
PF 30	3	125,00 €	375,00 €
PF 31	17	125,00 €	2.125,00 €
PF 32	16	125,00 €	2.000,00 €
PF 33	210	125,00 €	26.250,00 €
PF 34	60	125,00 €	7.500,00 €
	615		76.875,00 €

2024

Pflasterwege

Bezeichnung	Fläche in m ²	Preis/m ²	Herstellungskosten
PF 15	47	125,00 €	5.875,00 €
PF 21	45	125,00 €	5.625,00 €
PF 23	27	125,00 €	3.375,00 €
PF 25	213	125,00 €	26.625,00 €
PF 26	14	125,00 €	1.750,00 €
	346		43.250,00 €

2025

Pflasterwege


Bezeichnung	Fläche in m ²	Preis/m ²	Herstellungskosten
PF 5	185	125,00 €	23.125,00 €
PF 9	10	125,00 €	1.250,00 €
PF 10	10	125,00 €	1.250,00 €
PF 11	28	125,00 €	3.500,00 €
PF 12	185	125,00 €	23.125,00 €
PF 14	47	125,00 €	5.875,00 €
	465		58.125,00 €

Wegenetz Friedhof Ostbevern

208

123

174

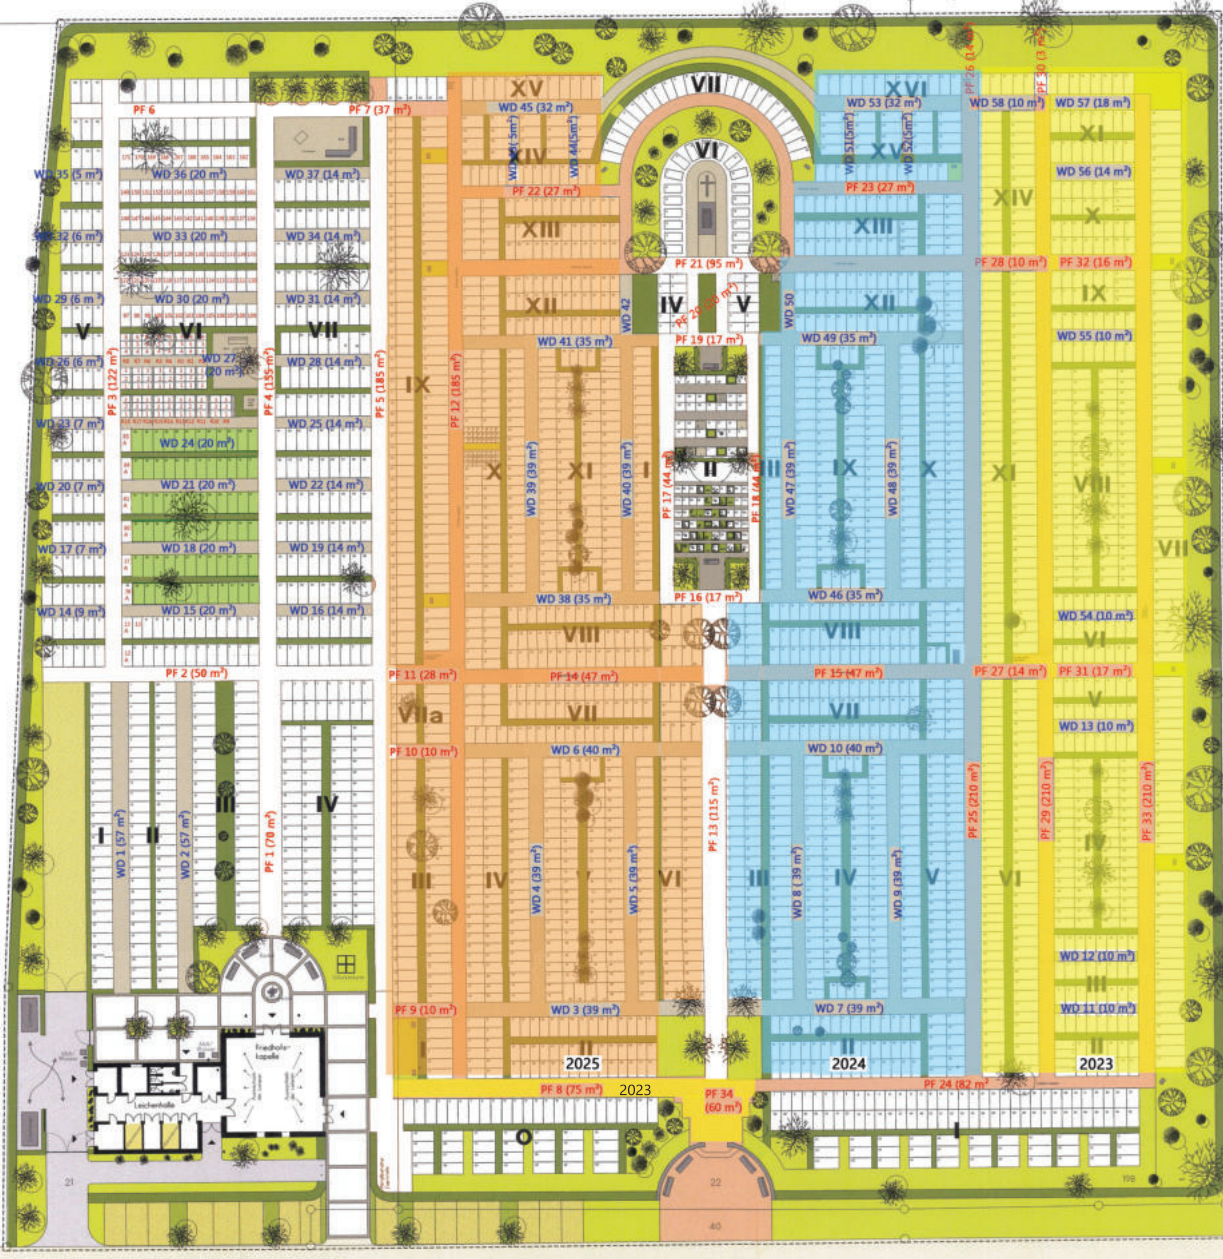

Sanierungsabschnitte

- 2023
- 2024
- 2025

- Grünfläche
- Hecken
- Grabflächen
- Wege gepflastert
- Wege mit wassergeb. Decken